



SW18-60050

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-12Vdc - 700mA adatto per 4-10 celle

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: non rilevata

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Connettore d'uscita:

Spine reversibili. Vedi dettaglio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60 Hz

Tolleranza corrente d'uscita 5 %

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica

Costruzione: plugin

Adatto per batterie 4-10 celle

Grado Protezione IP20

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: connettore intercambiabile

Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm



Connettori 2,35x0,7mm, 3,5mm, 3,5x1,3mm,
4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm

Raffreddamento passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Disegni Tecnici

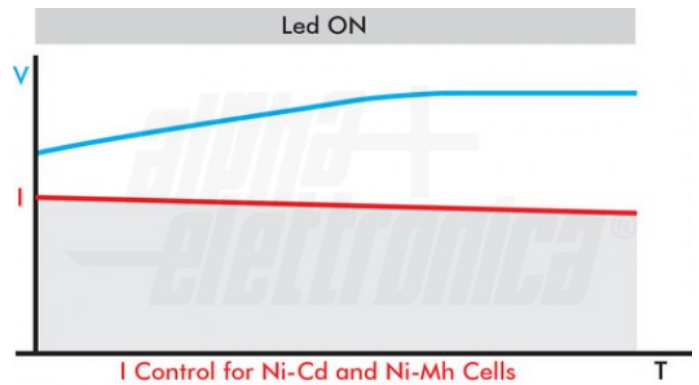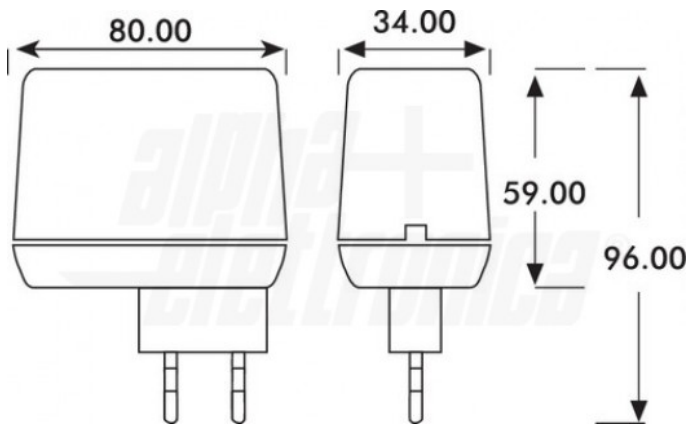

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.