



6/12/24V - 400/800 mA



Dimensioni

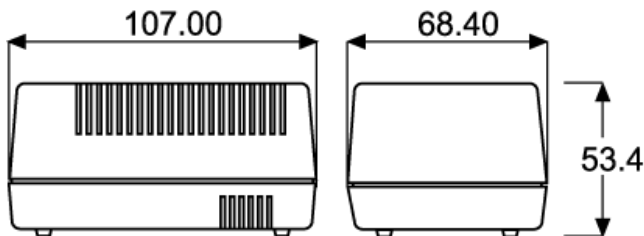

Fasi di carica

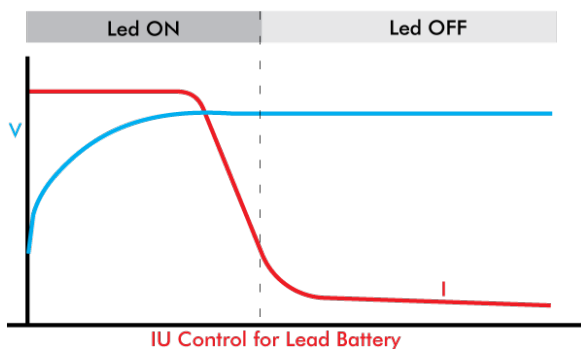

Connettori



Articolo	Adatto per batterie	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Connettori	EAN Code
BA80622	6V	230Vac	6.9V	800mA	Faston 6,3mm	8 017443 007826
BA81222	12V	230Vac	13.8V	800mA	Faston 6,3mm	8 017443 007857
BA81226IN	12V	230Vac	13.8V	800mA	5,5x2,5mm	8 017443 007901
BA81228IN	12V	230Vac	13.8V	800mA	5,5x2,1mm	8 017443 007888
BA82422	24V	230Vac	27.6V	400mA	Faston 6,3mm	8 017443 007925
BA82426IN	24	230Vac	27.6V	400mA	5,5x2,5mm	8 017443 551039

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 18 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Ricarica tampone
 Adatto per batterie:
 - 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
 - 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah
 - 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
 Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50Hz
 Classe isolamento: II
 Tolleranza tensione d'uscita: ±5%

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP20
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Nero

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante
 Modalità di carica: a singola fase - tampone
 Indicazione di carica: Led giallo acceso
 Indicazione di fine carica: Led giallo spento
 Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
 Connettore d'uscita: Vedi dettaglio