


Ingresso 24V - Uscita 13,8V 3A

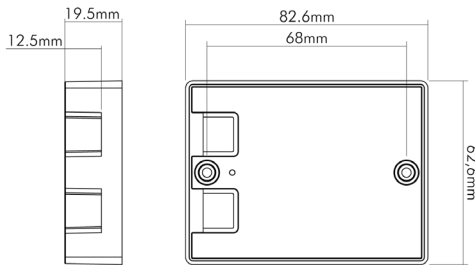

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
RS030	24Vdc (24-28Vdc)	13.8V	3000mA	8 017443 620933
RS030-12	24Vdc (24-28Vdc)	12V	3000mA	8 017443 625853

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche

Collegamento interno: negativo comune

Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 82.6 x 62.6 x 19.5mm

Raffreddamento: passivo

Grado Protezione: IP20

Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40°C

Ingresso 24V - Uscita 13,8V 12A



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR212	18-38Vdc	13.8V	12000mA	8 017443 600461

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche

Protezioni: sovraccarico, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 145 x 75 x 32mm

Raffreddamento: passivo

Grado Protezione: IP20

Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/50°C