

## KD5018

Alimentatore Switching 36W -  
5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24Vdc - 3A - 6  
connettori

100-240Vac - 36W - 3000mA - 5 - 24V



Ø5,5 - 2,5mm



Ø5,5 - 2,1mm



Ø4,0 - 1,70mm




Ø3,5mm



Ø3,5 - 1,35mm



Ø2,35 - 0,75mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                        |  |
|------------------------|--|
| Frequenza:             | 50/60 Hz   |
| Protezioni:            | sovraccarico, sovratensione,<br>sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico: | 5 %  |
| Regolazione uscita:    | commutatore manuale  |
| Tensione d'ingresso:   | 100-240Vac   |
| Tolleranza d'ingresso: | -10% +6%   |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Potenza                      | 36 W     |
| Corrente d'uscita            | 3000 mA  |
| Regolazione di linea         | 5 %      |
| Ripple                       | 200 mV   |
| Tensione d'uscita            | 5 - 24 V |
| Tolleranza tensione d'uscita | 5 %      |

### Caratteristiche Generali

|              |           |
|--------------|-----------|
| Marca:       | join      |
| Costruzione: | desktop   |
| Tecnologia:  | switching |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Classe isolamento | II   |
| Grado Protezione  | IP20 |
| Tipo regolazione  | CV   |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cavo d'ingresso:       | integrato 1.8m da Spina Europa                                     |
| Colore:                | Nero   |
| Connettori:            | 2,35x0,75mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm,<br>4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm |
| Materiale contenitore: | Plastico   |
| Raffreddamento:        | passivo  |


|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cavo d'uscita      | integrato 1.8m             |
| Conessioni         | connettore intercambiabile |
| Dimensioni (LxWxH) | 117 x 51 x 32.2mm          |
| Polarità           | invertibile                |

## Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/30 °C |
|------------------------|-----------|

## Disegni Tecnici

Dimensioni

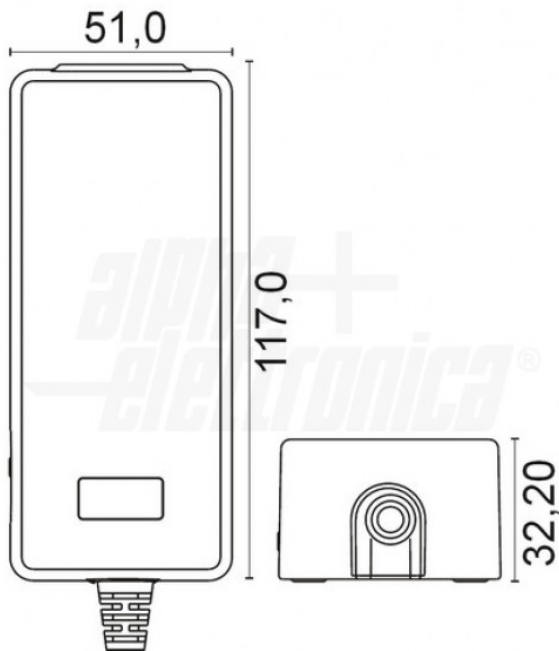

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.