


24W - 9/12/15/18/21/24Vac 1A - 6 Connettori



INPUT

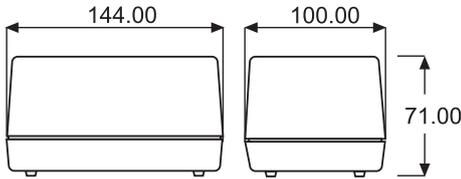

OUTPUT



X 6

Connettori

- ø3,5mm
- ø5,5x2,1mm
- ø3,5mm-ø1,3mm
- ø5,5x2,5mm
- ø2,35mm-ø0,7mm
- ø4,0mm-ø1,7mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>BC30050</b>	230 Vac	9, 12, 15, 18, 21, 24 Vdc	1000 mA	8 017443 063051

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1 pz.

**Caratteristiche Generali**

Tecnologia: lineare  
 Costruzione: desktop

**Caratteristiche Elettriche**

Regolazione uscita: commutatore manuale  
 Frequenza: 50Hz  
 Potenza: 24W  
 Protezioni: sovratemperatura

**Caratteristiche Meccaniche**


Dimensioni (LxWxH): 144 x 100 x 71mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Grado Protezione: IP20  
 Colore: Grigio  
 Connessioni: connettore intercambiabile  
 Cavo d'uscita: integrato  
 Connettori: 2,35x0,7mm, 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 3,5x1,3mm  
 Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

**Caratteristiche Termiche**

Temperatura di lavoro: -10/30°C



96W - 24Vac 4A

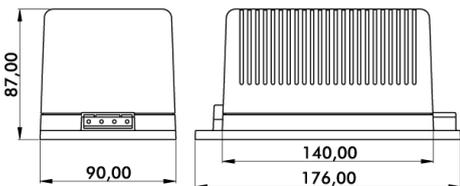

INPUT



OUTPUT



X 1

Connettori

- Cavo libero

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>BG224A</b>	230 Vac	24 Vdc	4000 mA	8 017443 557628

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1 pz.

**Caratteristiche Generali**

Tecnologia: lineare  
 Costruzione: desktop

**Caratteristiche Elettriche**

Regolazione uscita: commutatore manuale  
 Frequenza: 50Hz  
 Potenza: 96W  
 Protezioni: sovratemperatura

**Caratteristiche Meccaniche**

Dimensioni (LxWxH): 176 x 90 x 87mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Grado Protezione: IP20  
 Colore: Nero  
 Connessioni: fili liberi  
 Cavo d'uscita: separato  
 Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

**Caratteristiche Termiche**

Temperatura di lavoro: -10/30°C

