


20W - 5Vdc 4A - 2 Connettori



INPUT

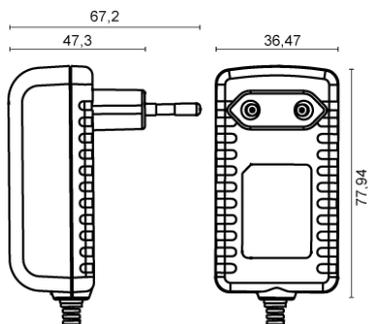

OUTPUT



x 2

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2004/5	100-240 Vac	5 Vdc	4000 mA	20W	8 017443 635173

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
 Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 20W
 Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 103.45 x 48.45 x 69.8mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP20
 Colore: Nero
 Connessioni: connettore intercambiabile
 Cavo d'uscita: integrato 1.5m
 Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
 Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore



INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2011/26IN	100-240 Vac	12 Vdc	2000 mA	24W	8 017443 632585

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
 Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 24W
 Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 83 x 45.2 x 68.7mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP20
 Colore: Nero
 Connessioni: connettore fisso
 Cavo d'uscita: integrato 1.8m
 Connettori: 5,5x2,5mm
 Polarità: positivo centrale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C