


24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore



INPUT



OUTPUT



X 1

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
<b>KD2011/28IN</b>	100-240 Vac	12 Vdc	2000 mA	24W	8 017443 632578

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

**Caratteristiche Generali**

Tecnologia: switching  
 Costruzione: plugin

**Caratteristiche Elettriche**

Frequenza: 50/60Hz  
 Classe isolamento: II  
 Potenza: 24W  
 Protezioni: sovraccarico, corto circuito


**Caratteristiche Meccaniche**

Dimensioni (LxWxH): 83 x 45.2 x 68.7mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Grado Protezione: IP20  
 Colore: Nero  
 Connessioni: connettore fisso  
 Cavo d'uscita: integrato 1.8m  
 Connettori: 5,5x2,1mm  
 Polarità: positivo centrale

**Caratteristiche Termiche**

Temperatura di lavoro: 0/30°C

24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore

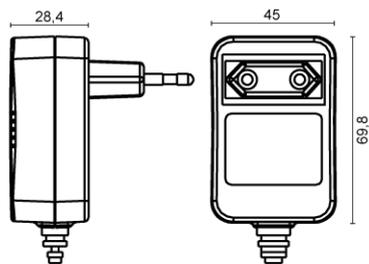

INPUT



OUTPUT



X 1

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
<b>KD2014/12</b>	100-240 Vac	12 Vdc	2000 mA	24W	8 017443 616493

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

**Caratteristiche Generali**

Tecnologia: switching  
 Costruzione: plugin

**Caratteristiche Elettriche**

Frequenza: 50/60Hz  
 Classe isolamento: II  
 Potenza: 24W  
 Protezioni: sovraccarico, corto circuito

**Caratteristiche Meccaniche**

Dimensioni (LxWxH): 69.8 x 45 x 67.4mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Grado Protezione: IP20  
 Colore: Nero  
 Connessioni: connettore fisso  
 Cavo d'uscita: integrato 1.8m  
 Connettori: 3,0x1,0mm  
 Polarità: positivo centrale

**Caratteristiche Termiche**

Temperatura di lavoro: 0/30°C