


KD2014/28IN

Alimentatore switching 24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore

100-240Vac - 24W - 1000mA



ø5,5 - 2,1mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo a vuoto:	0,3 W
Potenza:	24 W
Corrente d'uscita:	1000 mA
Regolazione di linea:	5 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Ripple	120 mV
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP20
Tipo regolazione:	CV

Costruzione	plugin
Tecnologia	switching
Marca	join

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato 1.8m
Connessioni:	connettore fisso
Dimensioni (LxWxH):	77.94 x 43 x 70.2mm
Polarità:	positivo centrale

Colore	Nero
Connettori	5,5x2,1mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

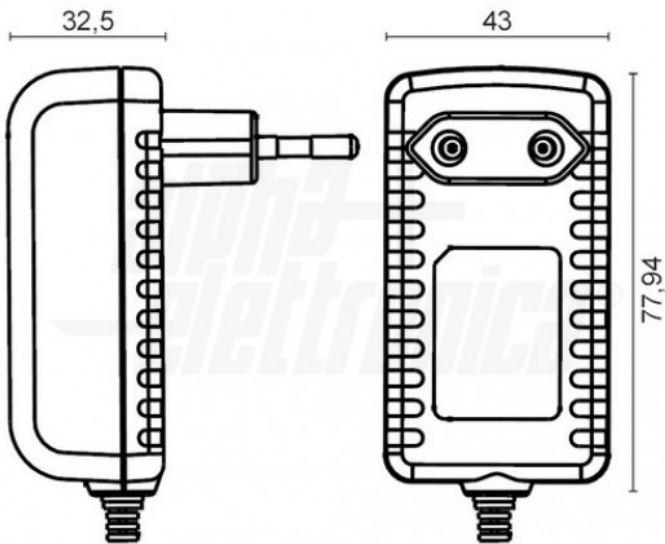

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.