Scheda Prodotto

Prodotti / Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico / Tensione fissa

Alimentatore switching 120W - 12Vdc 10A - 7 Connettori

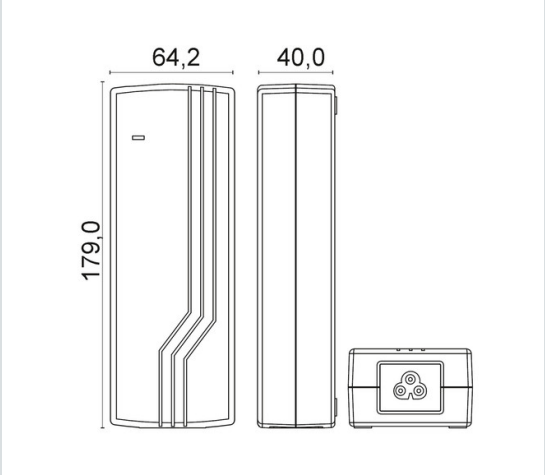

KD6612

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 120W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 10000mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179 x 64.2 x 40mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 4,75x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 6,3x3,0mm, 6,1x1,4mm, MiniDIN-Pin 1,2+/Pin 3,4-, MiniDIN-Pin 1,3+/Pin 2,4-
Cavo d'ingresso: separato da Spina Italia a Spina IEC320 C6

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

KD6612
AL.SWITCH.120W 12V 10A 7 CONN.LAPTOP/LCD

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Connettori


4,75 - 1,7mm


5,5 - 2,1mm


5,5 - 2,5mm


6,3 - 3,0mm


6,1 - 1,4mm



MiniDIN-4 Pin 1,3 + / Pin 2,4 -

Scheda Prodotto



MiniDIN-4 Pin 1,2 + / Pin 3,4 -