

Alimentatori uso generico / Tensione fissa

24-25,2W - 2 connettori



INPUT



OUTPUT




x 2


Connettori



ø5,5x2,1mm



ø5,5x2,5mm

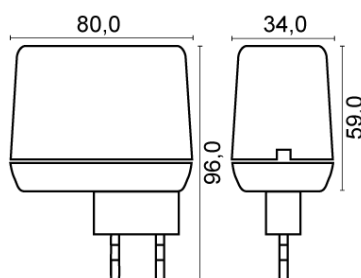

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SW25412/1-60	12 Vdc	2000 mA	25.2W	8 017443 672116
SW25424/1-60	24 Vdc	1000 mA	24W	8 017443 672123



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching

Costruzione: plugin

Tipo regolazione: CV

Classe isolamento: II

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: ±10%

Frequenza: 50Hz

Regolazione di carico: ±5%

Regolazione di linea: ±5%

Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 96mm

Raffreddamento: passivo

Materiale contenitore: Plastico

Colore: Nero

Connessioni: connettore intercambiabile

Cavo d'uscita: integrato 1.8m

Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30°C

37,5-40,8W - 2 connettori



INPUT

SPINA EUROPA

SPINA IEC320 C8




OUTPUT




x 2


Connettori



ø5,5x2,1mm



ø5,5x2,5mm



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD40405/1-60	100-230 Vac	5 Vdc	3300 mA	16.5W	8 017443 668454
SWD40412/1-60	230 Vac	12 Vdc	3300 mA	39.6W	8 017443 667440
SWD40415/1-60	100-115 Vac	12 Vdc	2300 mA		
SWD40415/1-60	230 Vac	15 Vdc	2500 mA	37.5W	8 017443 671621
SWD40415/1-60	100-115 Vac	15 Vdc	1700 mA		
SWD40418/1-60	230 Vac	18 Vdc	2200 mA	39.6W	8 017443 671652
SWD40418/1-60	100-115 Vac	18 Vdc	1400 mA		
SWD40424/1-60	230 Vac	24 Vdc	1700 mA	40.8W	8 017443 671645
SWD40424/1-60	100-115 Vac	24 Vdc	1200 mA		



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching

Costruzione: desktop

Tipo regolazione: CV

Classe isolamento: II

Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: ±10%

Frequenza: 50/60Hz

Regolazione di carico: ±5%

Regolazione di linea: ±5%

Tolleranza tensione d'uscita: ±5%

Tolleranza corrente d'uscita: ±5%

Ripple: <80mV

Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 122.4 x 65.4 x 40.4mm

Raffreddamento: convezione

Materiale contenitore: Plastico

Colore: Nero

Connessioni: connettore intercambiabile

Cavo d'uscita: integrato 1.8m

Polarità: positivo centrale

Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C7

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40°C